

Termopares con niples de extensión con conexión rosca estándar.

Configurables

Termopares con gran aplicación en la industria, para aplicaciones con rosca nominal. Configurables con las especificaciones requeridas por el usuario como materiales, calibración, cabeza de conexión, altas temperaturas, etcétera.

Termopares Industriales de cuerda estándar



- ✓ Configurables para Altas Temperaturas
- ✓ Conexión Nominal
- ✓ Uso industrial
- ✓ Ensamble Metálico
- ✓ Intercambiables

Termopares con calibración

“K”, “J”, “T”

Cuerda a proceso o termopozos


- 1/2 NPT
- 3/4 NPT
- 1 NPT

Material


- SS304
- SS310
- SS316

Cabeza de conexión

- Aluminio
- Acero al Carbón
- Especiales

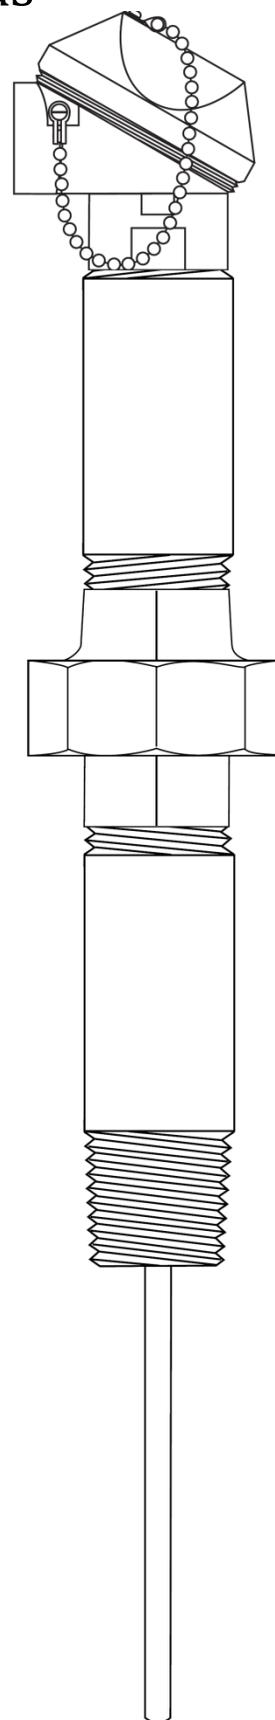

Código de Orden

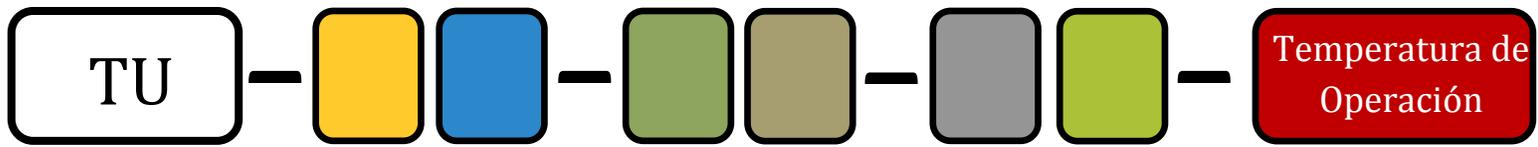

Calibración

1. "K"
2. "J"
3. "T"

Material

Acero Inoxidable

- A. ANSI 304
- B. ANSI 310
- C. ANSI 316

Diámetro

1. 3/16"
2. 1/4"

Cuerda


1. 1/2 NPT
2. 3/4 NPT
3. 1 NPT

Longitud "L"

Centímetros [cm]
Pulgadas [in]
Metros [m]

Cabeza

1. Aluminio
2. Acero al Carbón
3. Especial (*)

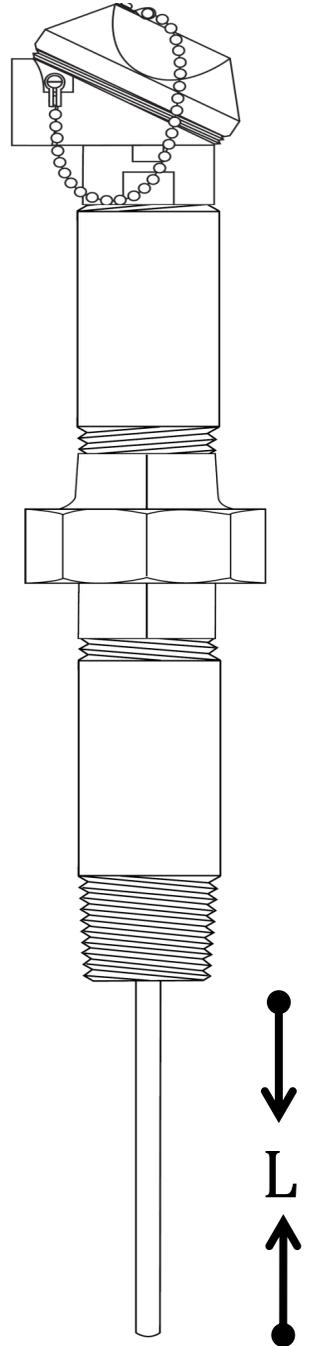

(*) Cabezas especiales a prueba de explosión.

Ejemplo. TU-11-15cmA-3-200°C

Termopar tipo K de 3/16 con una longitud "L" de 15 [cm], fabricado en Acero Inoxidable ANSI 304, arreglo niples con tuerca unión y cabeza especial a prueba de explosión.