

Termopares con conexión Bayoneta para diversas aplicaciones con diferentes rangos de temperatura

Termopares de amplia aplicación en la industria del plástico, con conexión bayoneta, y arreglos con inclinación angular. Disponibles con dos bayonetas estándar de uno y dos pines de conexión. Completamente configurables por el usuario.

Termopares Con conexión de Bayoneta




- ✓ Configurables para Altas Temperaturas
- ✓ Conexión Rápida
- ✓ Uso industrial
- ✓ Ensamble Metálico
- ✓ Diversas aplicaciones

RTD con calibración

“K”, “J”, “T”

Conexión macho

- Estándar de 1 saliente
- Estándar de 2 salientes

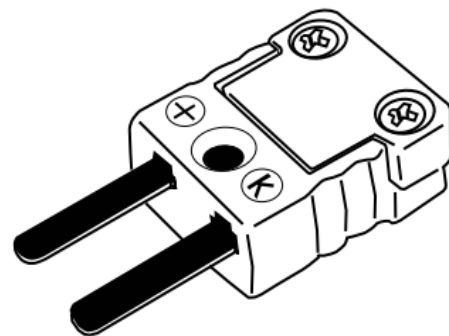



Acero Inoxidable

- 304
- 310
- 316


Conexión a instrumento

- Conexión mini
- Conexión estándar
- Otras

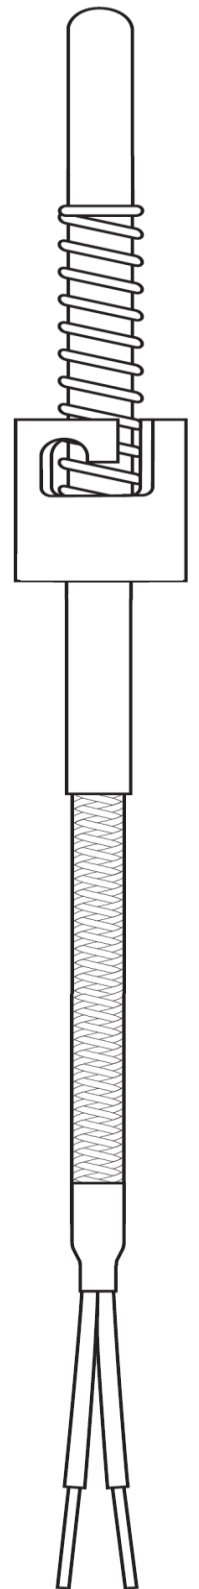

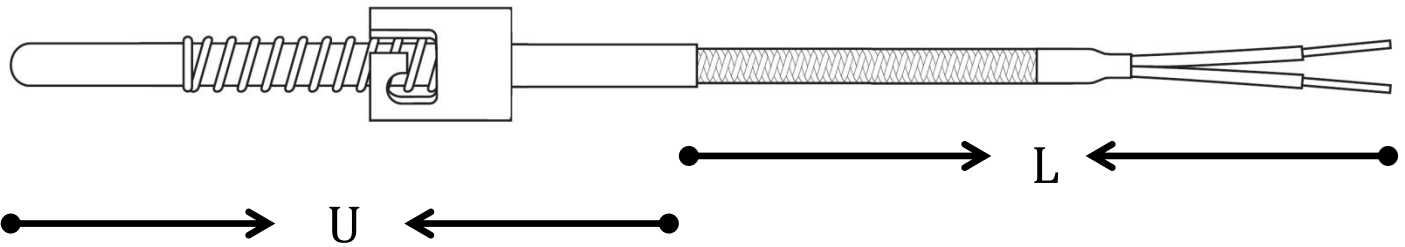

Código de Orden



Calibración

“K”, “J”, “T”
Diámetro

- 1. 3/16" (4.76 mm)
- 2. 1/4" (6.35mm)
- 3. 5/16" (7.93 mm)

Longitud (U)

mm, cm, in

Material

- 1. Acero Inoxidable 304
- 2. Acero Inoxidable 310
- 3. Acero Inoxidable 316

Extensión (L)

mm, cm, in

Aislamiento

- | | |
|--------------------|----------|
| A. PVC | D. MALLA |
| B. TEFLÓN | E. PLYCA |
| C. FIBRA DE VIDRIO | |