

Termopares con ojillo para montaje rápido sobre superficies planas.

Termopares con ojillo que facilitan el montaje sobre diversas superficies planas. Útil en procesos de monitoreo de temperatura sobre superficies metálicas como placas, láminas, carcasas, techumbres, etcétera.

Termopares

Para superficies con ojillo



- ✓ Termopares de fabricación rápida
- ✓ Terminal a instrumento
- ✓ Conexión Rápida
- ✓ Uso industrial
- ✓ Fácil acople

Termopares con calibración

“K”, “J”, “T”

Ojal



- 3/16 ”
- 1/4”
- Otras

Conexión a instrumento


- Conexión mini
- Conexión estándar
- Otras

Material de extensión

- PVC
- Teflón
- Kápton
- Fibra de Vidrio
- Malla

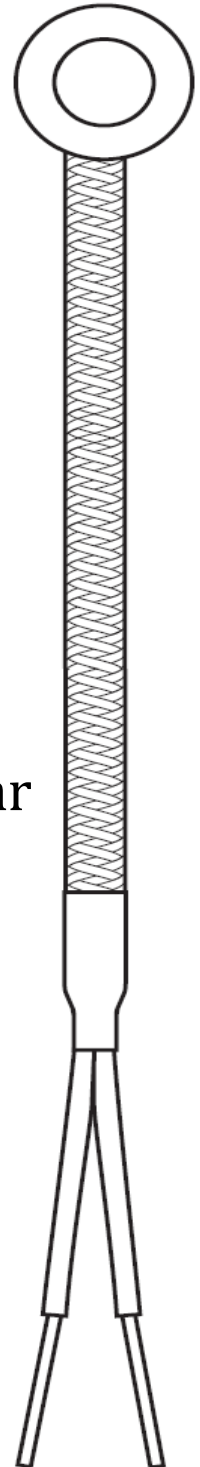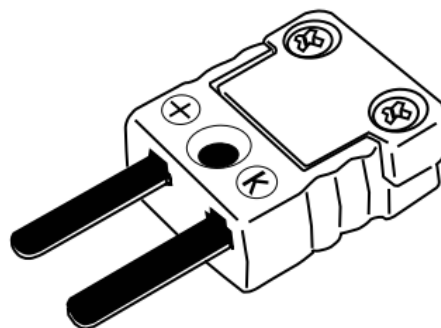

Código de Orden



Calibración

“K”, “J”, “T”
Dimensión

- 1. 3/16”
- 2. 1/4”
- 3. Otra

Aislamiento

- A. PVC
- B. Teflón
- C. Kapton
- D. Fibra de vidrio
- E. Malla

Longitud (ℓ)

mm, cm, in