

Termopares con rosca fija para conexión a termopozo o proceso directo.

Termopares con rosca de conexión definidas por el usuario. Perfectos para la conexión a termopozos o procesos directos. Configurables con las especificaciones requeridas por el usuario como materiales, calibración, cabeza de conexión, altas temperaturas, etcétera.

Termopares Industriales de conexión rápida



- ✓ Configurables para Altas Temperaturas
- ✓ Conexión Rápida
- ✓ Uso industrial
- ✓ Ensamble Metálico
- ✓ Diversas aplicaciones

Termopares con calibración


“K”, “J”, “T”

Conexión

- 1/2 NPT
- 3/4 NPT
- 1 NPT
- Otra


Acero Inoxidable


- 304
- 310
- 316

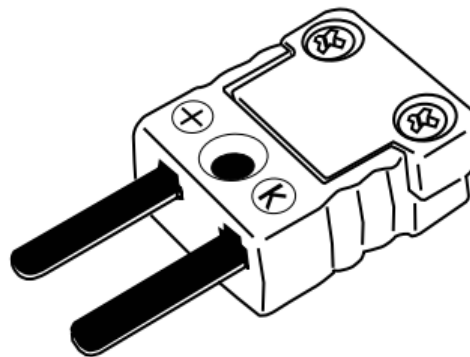

Conexión a instrumento

- Conexión mini
- Conexión estándar
- Otras

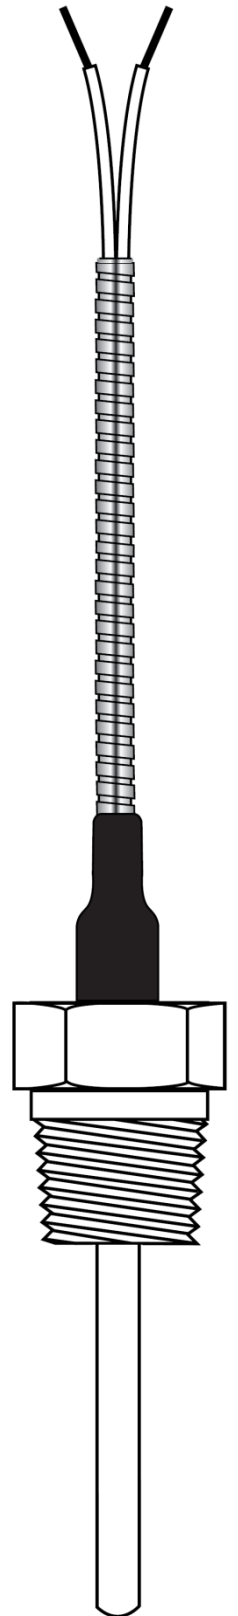

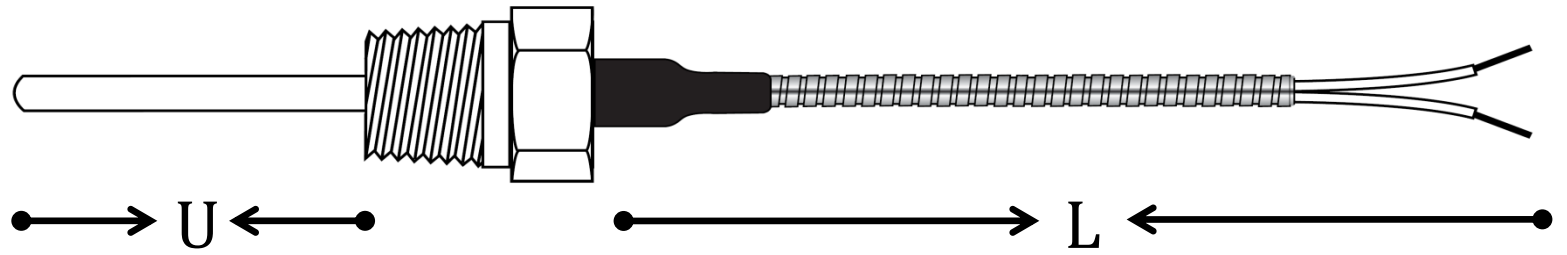

Código de Orden



Calibración

“K”, “J”, “T”, “E”

Longitud (U)

mm, cm, in

Conexión

- 1. 1/2 NPT
- 2. 3/4 NPT
- 3. 1 NPT
- 4. Otra

Material

- 1. Acero Inoxidable 304
- 2. Acero Inoxidable 310
- 3. Acero Inoxidable 316

Extensión (L)

mm, cm, in

Aislamiento

- A. PVC
- B. TEFLÓN
- C. FIBRA DE VIDRIO
- D. MALLA