

RTD con abrazadera  
para montaje  
rápido sobre  
superficies  
cilíndricas


RTD con abrazadera que facilita el montaje sobre diversas superficies cilíndricas. Útil en procesos de monitoreo de temperatura sobre superficies cilíndricas tales como tuberías.

## RTDs

*Para superficies  
cilíndricas*



- ✓ RTD de fabricación rápida
- ✓ Terminal a instrumento
- ✓ Conexión Rápida
- ✓ Uso industrial
- ✓ Fácil acople

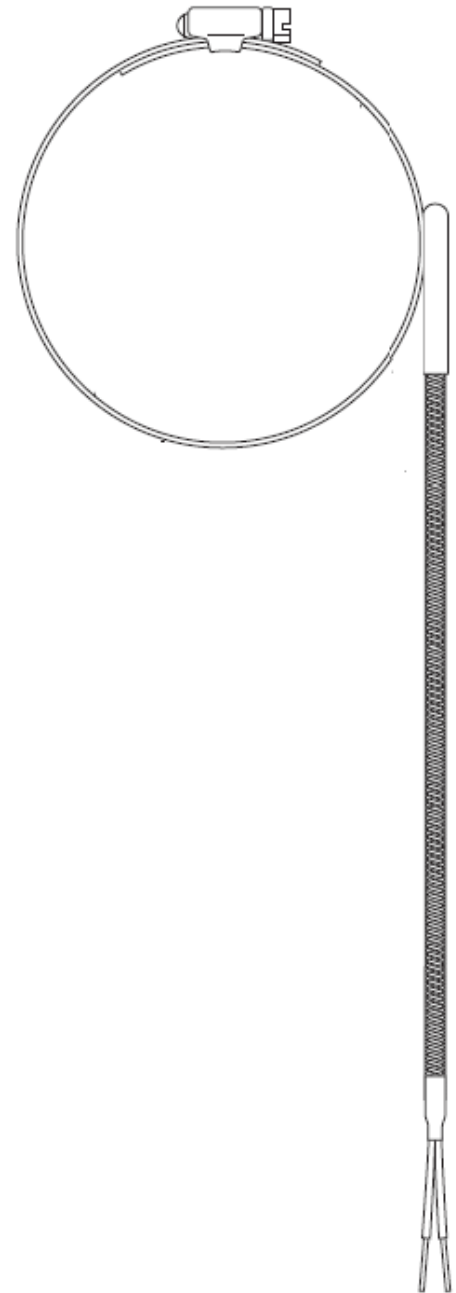

## RTDs con calibración

PT100, PT500, PT1000

### Conexión a instrumento

- Conexión mini
- Conexión estándar
- Otras


### Material de extensión

- PVC
- Teflón
- Kápton
- Fibra de Vidrio
- Malla

TEL • FAX • 01 (55) 5305. 3731

ventas@teii.com.mx • www.teii.com.mx

Código de Orden



Calibración

PT100, PT500, PT1000

Diámetro de Abrazadera

mm, in, cm

Aislamiento

- A. PVC
- B. Teflón
- C. Kapton
- D. Fibra de vidrio
- E. Malla

Longitud (ℓ)

mm, cm, in