

RTD de Propósito General para diversas aplicaciones con diferentes rangos de temperatura

RTD que cumplen características técnicas y dimensionales proporcionadas por el usuario, siempre con apoyo técnico especializado de nuestro personal altamente capacitado. Perfecto en aplicaciones industriales de refrigeración, alimentos, pinturas, autoclave, etcétera.

RTD

De Propósito General
tipo
PT100, PT500, PT1000



- ✓ Configurables para Altas Temperaturas
- ✓ Diversas Aplicaciones
- ✓ Uso industrial
- ✓ Ensamble Metálico
- ✓ Conexión a instrumentos

RTD con calibración

PT100, PT500, PT1000

Material del sensor



- SS304
- SS316
- SS310
- INCONEL 600


Aislamiento

- PVC TEFLÓN
- FIBRA DE VIDRIO
- MALLA
- PLYCA

Conexión a instrumento

- Conexión mini
- Conexión estándar
- Otras

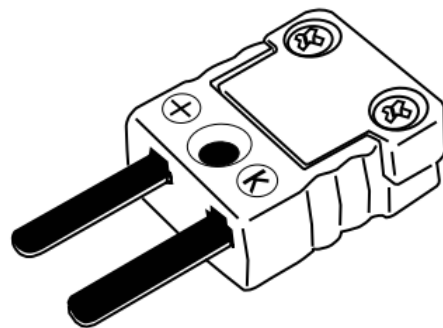

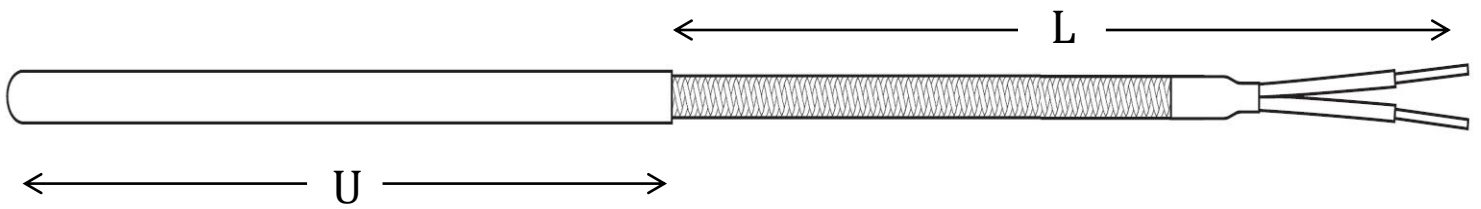

Código de Orden

